

# KÄYTTÖVEDEN KÄSITTELY

## FM-Antikalkki




- **Saniteetitilat puhdistuvat kerrostumista.**
- **Suihkujen päät puhdistuvat.**
- **Lämpöä siirtävät pinnat pysyvät puhtaina.**
- **Mahdollinen korroosio pysähtyy.**



- **Helppo asentaa.**
- **FM-Antikalkki voidaan toimittaa paikalleen asennettuna.**
- **Ei vesi- eikä putkikatkoksia.**
- **Sopii kaikille putkimateriaaleille.**
- **Estää kerrostumien synnyn ja poistaa vanhat kerrostumat.**
- **Estää korroosion ja metallien liukenemisen käyttövedeen.**

## FM-Antikalkki asennus.

- Laite asennetaan vaakasuoraan tai pystyyn useimmiten vesimittarin jälkeen.
- Käämit 5 cm etäisyydelle toisistaan kapasitiivit (siniset päät) vasemmalle ja oikealle, induktiivinen käämi (jossa on punaiset päät) keskelle.

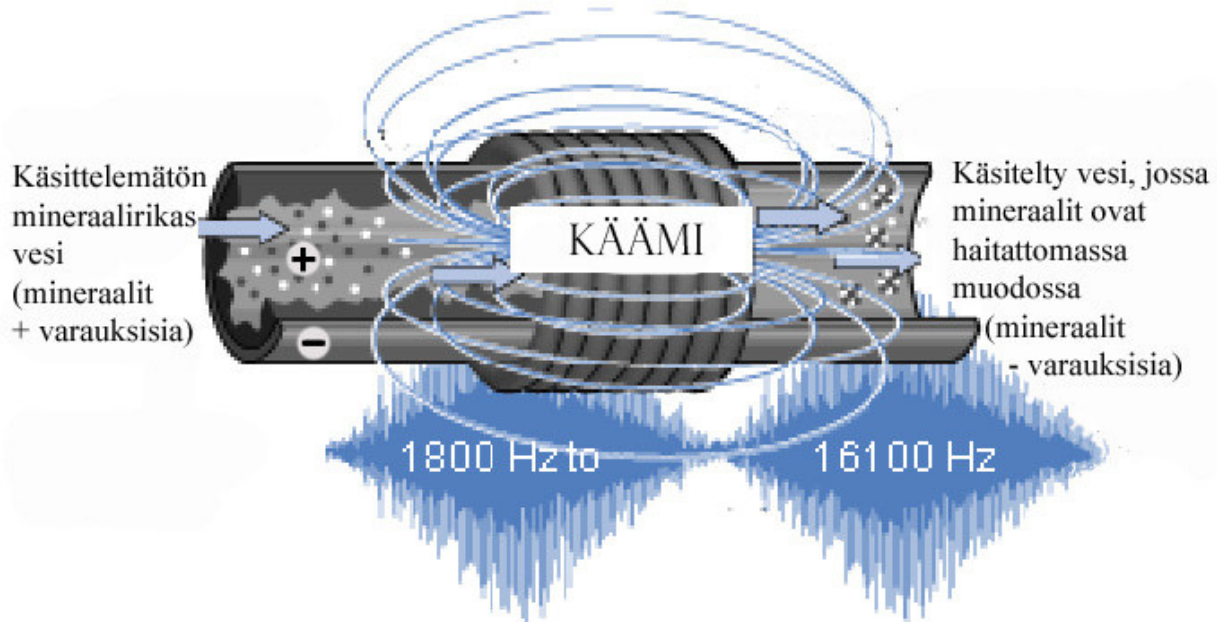

### Teknistä tietoa

- FM-Antikalkki soveltuu kaikille putkimateriaaleille.
  - Asennus 12 tuumaan asti jopa 25 m<sup>3</sup>/h.
  - Laitteiston muunnin muuntaa 230 V vaihtovirran 12 V tasavirraksi.
  - Toimii impulssivaihtelulla 1800–16100 Hertziä.
  - 12 Volt tasavirta, max. 4,0 Wattia, sähkönkulutus noin 4 €/ vuosi.
- Pakkaus sisältää:**  
Ohjausyksikön. Roiskesuojattu IP 55.
- Asennussarja ja muuntaja 230 V/12 V, 300 mA

**FM-Antikalkki estää kerrostumien synnyn, sekä poistaa vanhat kerrostumat, tulokset nähtävissä jo parissa viikossa.**

**Myynti ja maahantuonti: **Ferromil Oy****  
**Pl. 70**  
**21 290 Rusko**  
**Puh +358 2 2388104**  
**Faksi +358 2 4321082**  
**Sähköposti: [info@ferromil.fi](mailto:info@ferromil.fi)**