



KÄYTTÖVEDEN KÄSITTELY FM-Antikalkki




Ennen



Jälkeen




- Saniteettitilat puhdistuvat kerrostumista
- Suihkujen päät puhdistuvat
- Lämpöä siirtävät pinnat pysyvät puhtaina
- Mahdollinen korrosio pysähtyy

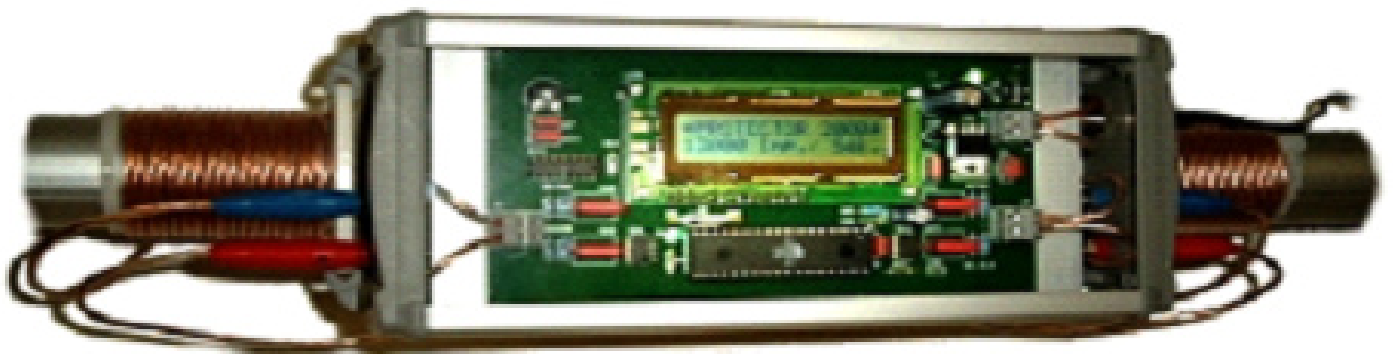

- Helppo asentaa
- FM-Antikalkki voidaan toimittaa paikalleen asennettuna
- Ei vesi- eikä putkikatkoja
- Sopii kaikille putkimateriaaleille
- Estää kerrostumien synnyn ja poistaa vanhat
- Estää korroosion ja metallien liukenemisen käyttövedeen

FM-Antikalkki asennus

- Laite asennetaan joko vaakasuoraan tai pystyyn joko useimmiten vesimittarin jälkeen.
- Käämit 5 cm etäisyydelle toisistaan kapasitiivit (siniset päät) vasemmalle ja oikealle, induktiivinen käämi (jossa on punaiset päät) keskelle.

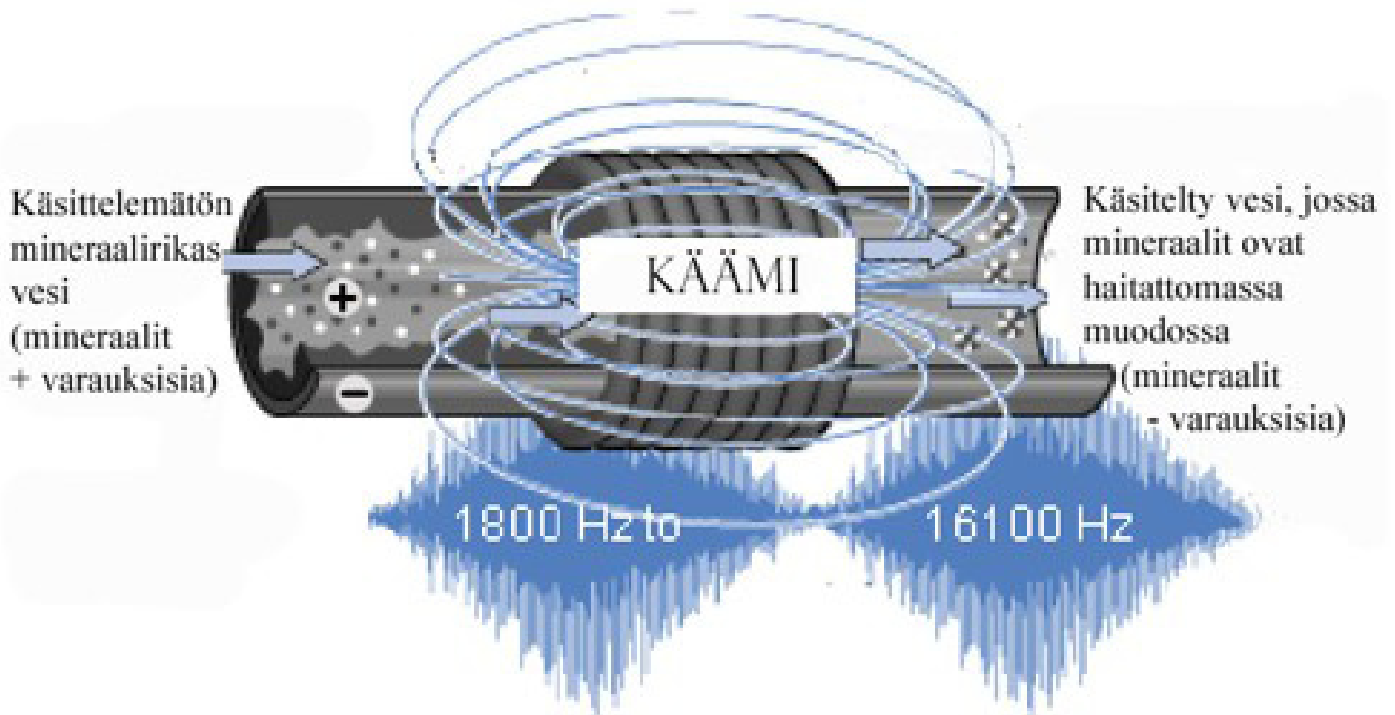

Teknistä tietoa

- FM-Antikalkki soveltuu kaikille putkimateriaaleille
- Asennus 12 tuumaan asti
- Laitteiston muunnin muuntaa 230 V vaihtovirran 12 V tasavirraksi
- Toimii impulssivaihtelulla 1800–16100 Hertziä
- 12 V tasavirta, max. 4,0 Watt noin 4 €/ vuosi sähkönkulutus.

Pakkaus sisältää

- Ohjausyksikön. Roiskesuojattu IP 55.
- Asennussarja ja muuntaja 20 V/12 V, 300 mA

FM-Antikalkki estää kerrostumien synnyn, sekä poistaa vanhat kerrostumat, tulokset nähtävissä jo parissa viikossa.

Myynti ja maahantuonti:

Ferromil Oy
Virusmäentie 65
20300 Turku

Puh +358 2 238 81 05
Faksi +358 2 432 10 82
Sähköposti: hp@ferromil.fi